


Standard Cable Gland

Presse-étoupe standard
Standard-Kabelverschraubung



IP 66



UL94 - V2
Halogen Free
Sans halogène / Halogenfrei

(Comparitive material test)

Key Features

- Ideal for general use.
- IP66 Protection.
- Metric and Pg versions.
- Also available in London Underground (LUL) approved materials for LSF/LFH applications.

Caractéristiques clés

- Idéal pour utilisation générale.
- Protection IP66.
- Versions métrique et Pg.
- Aussi disponible dans les applications de matériaux approuvés pour LSF/LFH du Métro de Londres (LUL).

Wesentliche Merkmale

- Ideal für den allgemeinen Gebrauch.
- Schutzart IP66.
- Metrische und PG-Versionen.
- Auch in vom LUL (London Underground) zugelassenen Materialien für LSF/LFH-Anwendungen erhältlich.

Elkay's Standard Cable gland gives good all-round performance and is the corner stone of Elkay's diverse cable gland range. Cable Glands can be supplied assembled with Locknuts and Sealing Washers as required. Please contact sales office for details. Available in a variety of colours. Special colours available to order.

Le presse-étoupe standard de Elkay pour câble donne de bonnes performances générales et c'est la pierre angulaire de la gamme Elkay variée de presse-étoupes. Les presse-étoupes peuvent être fournis tout montés avec contre-écrous et rondelles d'étanchéité selon la demande. Veuillez contacter le service commercial pour avoir des détails. Disponible dans diverses couleurs. Couleurs spéciales disponibles à la commande.

Die Standard-Kabelverschraubung von Elkay bietet eine gute Rundum-Leistung und ist der Eckstein für das vielseitige Kabelverschraubungsprogramm von Elkay. Kabelverschraubungen können auf Wunsch mit vormontierten Gegenmuttern und Dichtungsringen ausgeliefert werden. Einzelheiten erhalten Sie von unserem Verkaufsbüro. In verschiedenen Farben erhältlich. Spezialfarben auf Bestellung.

Materials:

All Plastic Parts Polyamide
6.6
Seal Nitrile Rubber

Matières :

Toutes les pièces en plastique Polyamide 6.6
Joint Caoutchouc nitrile

Materialien:

Alle Kunststoffteile Polyamid 6.6
Dichtung Nitril-Gummi

Note:

A range of low smoke, zero halogen (LSF) standard glands are available – details available on request.

Standard Cable Gland, Twin Hole

Presse-étoupe standard, Presse-étoupe standard à double trou

Standard-Kabelverschraubung, Twin-Loch




NB: Locknuts and Sealing Washers are not included - please order separately quoting the relevant part numbers. To order colours add appropriate suffix, eg. 248-B.

Nota : Les contre-écrous et rondelles d'étanchéité ne sont pas inclus – à commander séparément en donnant les numéros de pièces concernées. Pour commander des couleurs, ajouter l'indice approprié, par exemple 248-B
Anmerkung: Gegenmuttern und Dichtungsringe sind nicht inbegriffen – bitte separat unter Angabe der jeweiligen Bestell-Nummer bestellen. Zum Bestellen von Farben den entsprechenden Zusatz anfügen, z. B. 248-B.

Standard Cable Gland

Presse-étoupe standard


Standard-Kabelverschraubung

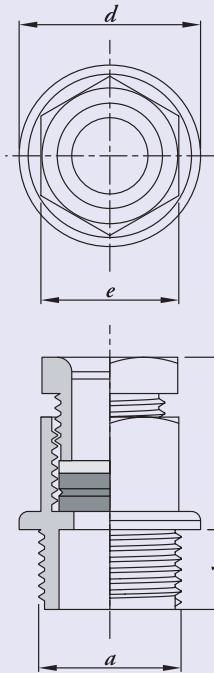

Nr	a	b	Ø		c	d	e	Box	Sealing washer Rondelette d'étanchéité Dichtungssring	Locknut Contre-écrou Gegenmutter
			Max. Max.	Min. Min.						
248	M16	10.0	6.0	4.0	25.0	22.0	19.0	100	96	92
250	M16	10.0	10.0	7.0	25.0	22.0	19.0	100	96	92
249	M20	11.0	6.0	4.0	25.0	25.0	19.0	100	97	93
251	M20	11.0	10.0	7.0	25.0	25.0	19.0	100	97	93
252	M20	11.0	13.0	8.0	30.5	26.0	23.0	100	97	93
264	M25	12.0	6.0	4.0	25.0	31.5	19.0	100	98	94
265	M25	12.0	10.0	7.0	25.0	31.5	19.0	100	98	94
253	M25	12.0	13.0	8.0	30.5	31.5	23.0	100	98	94
254	M25	12.0	18.0	12.0	32.5	32.0	28.0	100	98	94
255	M32	13.0	24.0	18.0	35.0	41.0	36.0	100	99	95
256	M16	20.0	6.0	4.0	25.0	22.0	19.0	100	96	92
258	M16	20.0	10.0	7.0	25.0	22.0	19.0	100	96	92
257	M20	20.0	6.0	4.0	25.0	25.0	19.0	100	97	93
259	M20	20.0	10.0	7.0	25.0	25.0	19.0	100	97	93
260	M20	20.0	13.0	8.0	30.5	26.0	23.0	100	97	93
266	M25	20.0	6.0	4.0	25.0	31.5	19.0	100	98	94
267	M25	20.0	10.0	7.0	25.0	31.5	19.0	100	98	94
261	M25	20.0	13.0	8.0	30.5	31.5	23.0	100	98	94
262	M25	20.0	18.0	12.0	32.5	32.0	28.0	100	98	94
263	M32	20.0	24.0	18.0	35.0	41.0	36.0	100	99	95
1585	Pg9	8.0	6.0	4.0	25.0	22.0	19.0	100	249-001	LNPG9
1586	Pg9	8.0	10.0	7.0	25.0	22.0	19.0	100	249-001	LNPG9
1587	Pg11	8.0	6.0	4.0	25.0	25.0	19.0	100	249-002	LNPG11
1588	Pg11	8.0	10.0	7.0	25.0	25.0	19.0	100	249-002	LNPG11
1589	Pg13.5	8.0	6.0	4.0	25.0	25.0	19.0	100	249-003	LNPG13.5
1590	Pg13.5	8.0	10.0	7.0	25.0	25.0	19.0	100	249-003	LNPG13.5
1591	Pg13.5	8.0	13.0	8.0	30.5	26.0	23.0	100	249-003	LNPG13.5
1592	Pg16	8.0	6.0	4.0	25.0	25.0	19.0	100	249-004	LNPG16
1593	Pg16	8.0	10.0	7.0	25.0	25.0	19.0	100	249-004	LNPG16
1594	Pg16	8.0	13.0	8.0	30.5	26.0	23.0	100	249-004	LNPG16
1595	Pg21	11.0	18.0	12.0	32.5	32.0	28.0	100	249-005	LNPG21

With Twin Hole Bush

Avec bague à double trou / Mit Twin-Loch-Buchse



248T-B	M16	10.0	2.5 x 3mm	25.0	22.0	19.0	100	96	92
256T-B	M16	20.0	2.5 x 3mm	25.0	22.0	19.0	100	96	92
249T-B	M20	11.0	2.5 x 3mm	25.0	25.0	19.0	100	97	93
257T-B	M20	20.0	2.5 x 3mm	25.0	25.0	19.0	100	97	93